

AMS 系列

最大背压：25~2 Bar，最大流量：5~60 升/时



- 站立式安装，微电脑技术，可调整冲程频率及冲程长度。
- PP 材质泵体，耐腐蚀，符合 IP65 防护等级。
- 可选模拟或数字操作模式。
- 标配 PVDF 泵头，具手动排气功能，可换为压克力、不锈钢、LPV 粘稠泵头（最大黏度为 8000cps）或自动排气泵头（自动排气泵头可自动排出液体中的气体，如：次氯酸钠、双氧水等）。
- 具有高黏度机型可供选择，最大黏度为 50000cps。
- 可选外部控制信号机型：4~20mA 电流信号、电压信号、脉冲信号。
- 可选内置 PH（酸碱度）/RH（ORP）参数侦测、自动控制计量泵做比例式投药。


功能说明

AMSCO	定量式计量泵，可调整冲程频率及冲程长度。
AMSIC	比例式计量泵，可调整冲程频率及冲程长度，具药桶液位侦测功能，可接收外部电流控制信号（4~20mA）做比例式投药。
AMSPVM	比例式计量泵，可调整冲程频率及冲程长度，具药桶液位侦测功能，可接收外部脉冲控制信号做比例式投药，具脉冲控制除法模式（范围 1~100）和乘法模式（范围 1~10）。
AMSPH	比例式计量泵，微电脑技术，LCD 显示屏，薄膜按键操作，可调整冲程频率及冲程长度，具药桶液位侦测功能，内置 PH 侦测（0~14）功能，可直接控制计量泵做比例式投药（PH 电极另购）。
AMSRH	比例式计量泵，微电脑技术，LCD 显示屏，薄膜按键操作，可调整冲程频率及冲程长度，具药桶液位侦测功能，内置 RH 侦测（0~1000mV）功能，可直接控制计量泵做比例式投药（RH 电极另购）。
AMSMF	比例式多功能计量泵，微电脑控制、LCD 显示屏、薄膜按键操作，可调整冲程频率及冲程长度，具药桶液位侦测、流量传感报警、待机及报警输出功能，可接收外部信号（脉冲/电流/电压）及多种控制模式（定量/乘除/浓度/批次/电流/电压）选择功能。


压力流量表（流量是依据水在 20℃ 及表列压力下所测得）

型号	最大背压(Bar)	最大流量(升/时)	每次冲程量(毫升)	冲程次数(次/分钟)	泵头类型	吐出管(PVDF)	吸入管(PVC)	功率(瓦)	净重(公斤)
25 05	25	5	0.7	120	L	4×6	4×6	42	9
15 10	15	10	1.4	120	M	4×6	4×6	42	9
10 15	10	15	2.1	120	M	6×8	6×8	42	9
07 20	7	20	2.8	120	N	6×8	6×8	42	9
03 40	3	40	5.6	120	S	8×10	8×12	42	9
02 60	2	60	7.7	130	T	8×10	8×12	42	9

N/P 泵頭

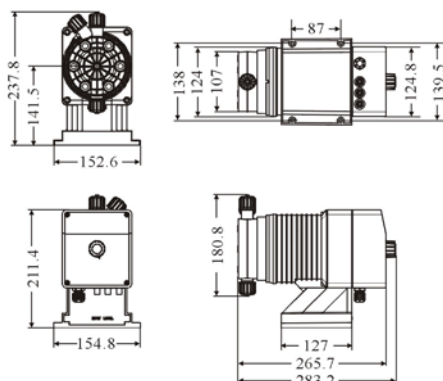

S/T 泵頭

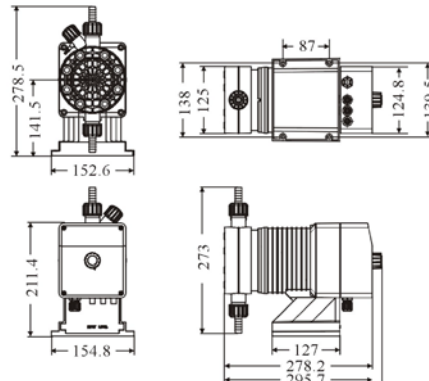

尺寸单位：mm